

Technische Daten Galant Limousine

Motor/Kraftübertragung	Galant 2.0 Comfort S-Gang	Galant 2.0 Elegance S-Gang	Galant 2.4 GDI Avance S-Gang	Galant 2.4 GDI Avance Automatik	Galant 2.5 V6-24 Avance S-Gang	Galant 2.5 V6-24 Avance Automatik	Galant 2.5 V6-24 Elegance S-Gang	Galant 2.5 V6-24 Elegance Automatik
Zylinderzahl (Ventile)	4 (16)		4 (16)		6 (24)		6 (24)	
Hubraum (cm³)	1997		2351		2498		2498	
Bohrung x Hub (mm)	85,0 x 88,0		86,5 x 100,0		81,0 x 80,8		81,0 x 80,8	
Verdichtung	10,0 : 1		10,8 : 1		9,5 : 1		9,5 : 1	
Leistung kW (PS) bei min⁻¹	98 (133)/6000		106 (144)/5500		118 (161)/5750		118 (161)/5750	
Drehmoment (Nm) bei min⁻¹	175/4500		211/3500		218/4500		218/4500	
Kennfeldzündung								
Einspritzsystem	Multi-Point-Injection (MPI)		Benzin-Direkteinspritzung (GDI)		Multi-Point-Injection (MPI)		Multi-Point-Injection (MPI)	
Generator V/A	12/90		12/110		12/100		12/100	
Batterie V/Ah					12/65		12/65	
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatik INVECS II m. Sports Mode-Schaltung	5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatik INVECS II m. Sports Mode-Schaltung	5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatik INVECS II m. Sports Mode-Schaltung
Frontantrieb								
Fahrwerk/Lenkung								
Vorderradaufhängung	Mehrlenker-Einzelradaufhängung mit Querstabilisator							
Hinterachsaufhängung	Mehrlenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Queren, Querstabilisator							
Felgenreife	6,0 JJ x 15	6,0 JJ x 15	7,0 JJ x 17	7,0 JJ x 17	7,0 JJ x 17	7,0 JJ x 17	6,0 JJ x 15	6,0 JJ x 15
Reifenbreite	195/60 R 15	205/60 R 15	215/45 R 17	215/45 R 17	215/45 R 17	215/45 R 17	205/60 R 15	205/60 R 15
Vollwertiges Reserverad	195/60 R 15	205/60 R 15	195/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung							
Bremsanlage								
Anti-Blockier-System (ABS)								
Zweikreisbremse								
Bremskraftverstärker								
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet								
Scheibenbremsen hinten								
Abmessungen								
Gesamtlänge/-breite/-höhe (mm)	4630/1740/1415							
Radstand (mm)	2635							
Spurweite vorn/hinten (mm)	1510/1505							
Kofferraumvolumen (l, VDA-Norm)	470							
Gewichte								
Leergewicht (kg), ausstattungsabhängig	1400	1400	1450-1470	1470-1490	1430-1465	1430-1465	1430-1465	1450-1485
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1805	1805	1855	1855	1835	1835	1835	1855
Zuladung (kg), ausstattungsabhängig	405	405	385-405	365-385	370-405	370-405	370-405	350-385
Anhängelast (kg) - ungebremst	570	570	570	570	570	570	570	570
- bei 12% (10%) Steigung	1400 (1600)	1400 (1600)	1400 (1600)	1500 (1600)	1400 (1600)	1400 (1600)	1400 (1600)	1500 (1600)
Zulässige vertikale Stützlaster (kg)	75							
Maximale Dachlast (kg)	80							
Fahrleistungen*								
Höchstgeschwindigkeit (km/h) ca.	210	210	215	205	225	215	225	215
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	9,9	9,9	9,7	12,1	8,8	10,1	8,8	10,1
Luftwiderstandskoeffizient (cw-Wert)	0,29							
Kraftstoffverbrauch** (in l/100 km nach EG-Richtlinie 1999/100/EG)								
Kraftstoffart	Super bleifrei (mind. RON 95)							
städtisch	11,8	11,8	12,0	12,7	13,5	14,7	13,5	14,7
außerstädtisch	6,6	6,6	6,7	7,0	7,1	7,2	7,1	7,2
insgesamt	8,5	8,5	8,6	9,1	9,5	10,0	9,5	10,0
CO ₂ -Emission (g/km)	203	203	207	218	227	238	227	238
Tankinhalt ca. (l)	64							

• = Serienmäßige Ausstattung

*Die Angaben für die Höchstgeschwindigkeit beziehen sich auf die Reifengröße 195/60 R 15 (2,4 GDI Avance) und 205/60 R 15 (2,5 V6-24 Avance). Bei abweichenden Reifengrößen können die Fahrleistungen sowie die Fahreigenschaften beeinflusst werden. Die Fahrleistungen sind nach der ECE-R-68-Richtlinie bei Fahrzeug-Leergewicht, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, ermittelt worden.

**Wie bei jedem Pkw wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen. Die Benutzung der Klimaanlage hat eine Steigerung des Kraftstoffverbrauchs zur Folge.


Technische Daten Galant Kombi

Motor/Kraftübertragung	Galant 2.0 Comfort S-Gang	Galant 2.0 Elegance S-Gang	Galant 2.4 GDI Avance S-Gang	Galant 2.4 GDI Avance Automatik	Galant 2.5 V6-24 Avance S-Gang	Galant 2.5 V6-24 Avance Automatik	Galant 2.5 V6-24 Elegance S-Gang	Galant 2.5 V6-24 Elegance Automatik
Zylinderzahl (Ventile)	4 (16)		4 (16)		6 (24)		6 (24)	
Hubraum (cm³)	1997		2351		2498		2498	
Bohrung x Hub (mm)	85,0 x 88,0		86,5 x 100,0		81,0 x 80,8		81,0 x 80,8	
Verdichtung	10,0 : 1		10,8 : 1		9,5 : 1		9,5 : 1	
Leistung kW (PS) bei min⁻¹	98 (133)/6000		106 (144)/5500		118 (161)/5750		118 (161)/5750	
Drehmoment (Nm) bei min⁻¹	175/4500		211/3500		218/4500		218/4500	
Kennfeldzündung								
Einspritzsystem	Multi-Point-Injection (MPI)		Benzin-Direkteinspritzung (GDI)		Multi-Point-Injection (MPI)		Multi-Point-Injection (MPI)	
Generator V/A	12/90		12/110		12/100		12/100	
Batterie V/Ah					12/65		12/65	
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatik INVECS II m. Sports Mode-Schaltung	5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatik INVECS II m. Sports Mode-Schaltung	5-Gang-Schaltgetriebe	4-Stufen-Automatik INVECS II m. Sports Mode-Schaltung
Frontantrieb								
Fahrwerk/Lenkung								
Vorderradaufhängung	Mehrlenker-Einzelradaufhängung mit Querstabilisator							
Hinterachsaufhängung	Mehrlenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Queren, Querstabilisator							
Felgenreife	6,0 JJ x 15	6,0 JJ x 15	7,0 JJ x 17	7,0 JJ x 17	7,0 JJ x 17	7,0 JJ x 17	6,0 JJ x 15	6,0 JJ x 15
Reifenbreite	195/60 R 15	205/60 R 15	215/45 R 17	215/45 R 17	215/45 R 17	215/45 R 17	205/60 R 15	205/60 R 15
Vollwertiges Reserverad	195/60 R 15	205/60 R 15	195/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung							
Bremsanlage								
Anti-Blockier-System (ABS)								
Zweikreisbremse								
Bremskraftverstärker								
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet								
Scheibenbremsen hinten								
Abmessungen								
Gesamtlänge/-breite/-höhe (mm)	4680/1740/1495							
Radstand (mm)	2635							
Spurweite vorn/hinten (mm)	1510/1505							
Kofferraumvolumen (l, VDA-Norm)	420							
- bei umgeklappter Rücksitzlehne (durchdach)	1400							
Gewichte								
Leergewicht (kg), ausstattungsabhängig	1450	1450	1500-1520	1520-1540	1480-1520	1500-1540	1480-1520	1500-1540
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1860	1860	1910	1910	1890	1890	1890	1910
Zuladung (kg), ausstattungsabhängig	410	410	390-410	370-390	370-410	350-390	370-410	350-390
Anhängelast (kg) - ungebremst	570	570	570	570	570	570	570	570
- bei 12% (10%) Steigung	1400 (1600)	1400 (1600)	1400 (1600)	1500 (1600)	1400 (1600)	1500 (1600)	1400 (1600)	1500 (1600)
Zulässige vertikale Stützlaster (kg)	75							
Maximale Dachlast (kg)	80							
Fahrleistungen*								
Höchstgeschwindigkeit (km/h) ca.	200	200	205	195	215	205	215	205
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	10,3	10,3	10,1	12,4	9,1	10,5	9,1	10,5
Luftwiderstandskoeffizient (cw-Wert)	0,33							
Kraftstoffverbrauch** (in l/100 km nach EG-Richtlinie 1999/100/EG)								
Kraftstoffart	Super bleifrei (mind. RON 95)							
städtisch	12,0	12,0	12,1	13,0	13,6	14,8	13,6	14,8
außerstädtisch	7,0	7,0	6,8	7,2	7,3	7,5	7,3	7,5
insgesamt	8,8	8,8	8,7	9,3	9,6	10,2	9,6	10,2
CO ₂ -Emission (g/km)	210	210	210	225	229	243	229	243
Tankinhalt ca. (l)	64							

• = Serienmäßige Ausstattung

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. Mitsubishi behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit etwa verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Dieser Informationsprospekt ist eine Veröffentlichung der MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH in 65468 Trebur. Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitsubishi Vertragshändler gern zur Verfügung.

Abmessungen (mm)

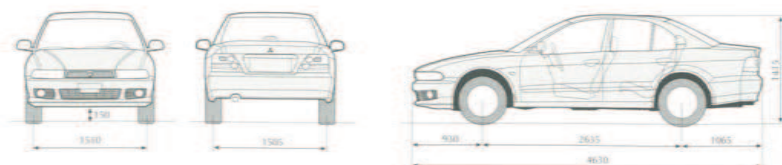

Abmessungen (mm)

